



### Linha Prima Lavatório com Coluna

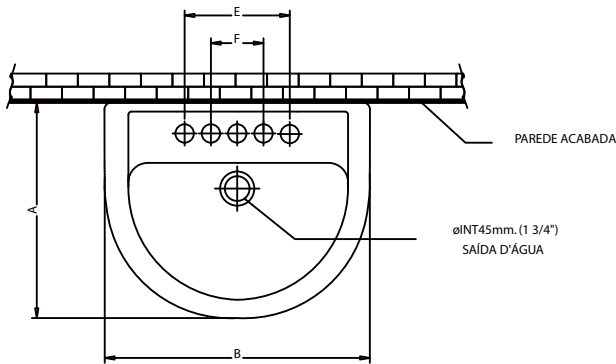

	milímetros	polegadas
A	410	16 1/8"
B	505	19 7/8"
C	195	7 5/8"
D	810	31 7/8"
E	200	8"
F	100	4"

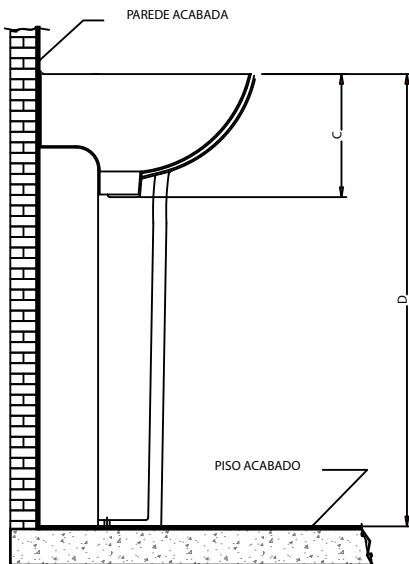

O lavatório de uso com coluna de sustentação deve ser fixado à parede para garantir a não existência de deslocamento horizontal e consequente giro sobre a coluna, causando sua queda. Deve-se tomar cuidado quanto à parede onde será fixado o lavatório, evitando-se fixá-lo em vazios de tijolos ou blocos.

Não se deve executar nenhuma furação no lavatório, a exceção daquelas existentes na peça ou apontadas.

Os parafusos, arruelas e porcas utilizadas na fixação do lavatório devem ser fabricados em metal não ferroso ou em aço inox. É permitida a utilização de arruelas de material sintético para evitar o contato direto entre o metal e a superfície esmaltada da peça.

A posição dos pontos de utilização de água fria (AF) e água quente (AQ) e a posição do ponto de coleta de esgoto (CE) estão indicadas no desenho.

